

CHOCKY BAR

Chocky Bar são barras de material bimetálico fundido com excelente custo benefício perfeito para a aplicação em cantos e para servir de escoras em chutes, fazendo com que o material de transporte se acomode e sirva de barreira de proteção para o material base. Sendo altamente resistente a abrasão e impacto, garante máxima proteção ao seu equipamento. A **TUNGSTEK DO BRASIL** é especialista neste material oferecendo melhor custo e o melhor prazo de entrega do mercado.

CHOCKY BAR DOMITE®

São barras de desgaste compostas de uma combinação de alto Cromo com Níquel, Manganês, Silício e Molibdênio. Com dureza média de 700 HB (63 HRC), são altamente resistentes a abrasão e impacto, garantindo máxima proteção ao deixar seu equipamento com excelente custo benefício.

Facilmente soldáveis nas instalações, podem ser encontrados em diversos tamanhos ou fabricados sob encomenda, de acordo com a especificação e o desenho do cliente.


TUNGBAR WC®

Material usado contra desgaste, composto por Carbetos de Tungstênio (dureza de 86 a 91 HRA) de tamanhos variados dispersos em matriz de aço duro aerado (dureza de 52 a 58 HRC) em base de aço (dureza 38 a 50 HRC), formando uma espécie de “colchão” duro de proteção contra extrema abrasão e alto impacto.

Características do Aço Duro							
Composição Química %	C	Mn	Si	Al	Ni	Cr	Mo
	0,28 – 0,35	1,5 – 2,0	1,3 – 1,7	0,08 – 0,15	1,0 – 2,0	0,8 – 1,2	0,2 – 0,3

O benefício com relação aos concorrentes:

- Matriz de aço aerado patenteado e sem necessidade de tratamento térmico que fragiliza o material;
- Matriz de mais fácil soldabilidade, o que facilita montagem e sobreposições;
- Carbetos de Tungstênio altamente resistentes

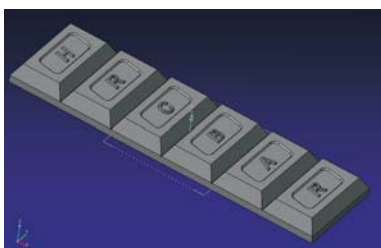

CHOCKY BAR

TUNGSTEK DO BRASIL

www.tungstek.com.br

tungstek@tungstek.com.br

Phone: +55 27 4141-3616 / 3066-6065



**TUNGSTEK
DO BRASIL**

Barra de liga fundida em base aço A36 ideal para aplicação onde ocorre desgaste por impacto e alta abrasão.



Descarga de peneira revestida com Chocky Bar. O material preenche as cavidades, formando uma barreira de proteção para a estrutura do equipamento.




Barras de diversas larguras e formatos para uso geral, com possibilidade de serem utilizadas em vários tipos de superfície, protegendo a estrutura do equipamento.



Barra em Tungbar WC em diversos formatos com altíssima resistência a impacto e abrasão devido ao particulado de Carbetos de Tungstênio em sua estrutura.



Caçamba de Retomadora revestida com Chocky Bar nas bordas e região de ataque.

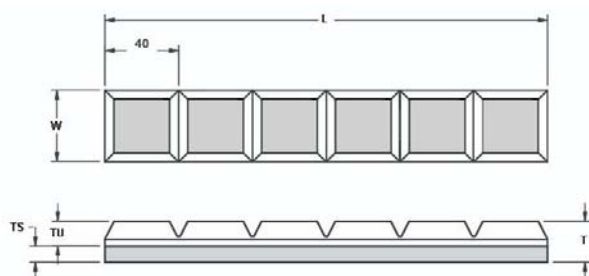

Referência	Dimensões Standard's (mm)					Peso Aprox. (Kg)
	L	W	TU	TS	T	
CB 25 / TB 25	240	25	15	8	23	1,0
CB 40 / TB 40	240	40	15	8	23	1,6
CB 65 / TB 65	240	65	15	8	23	2,5
CB 100 / TB 100	240	100	15	8	23	4,0
CB 130 / TB 130	240	130	15	8	23	5,0



**TUNGSTEK
DO BRASIL**

TUNGSTEK DO BRASIL
www.tungstek.com.br
tungstek@tungstek.com.br
 Phone: +55 27 4141-3616 / 3066-6065